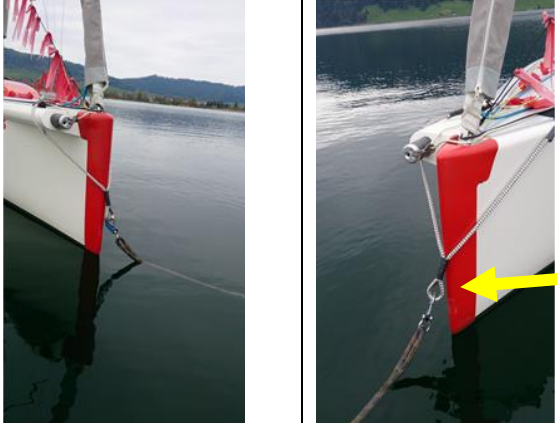
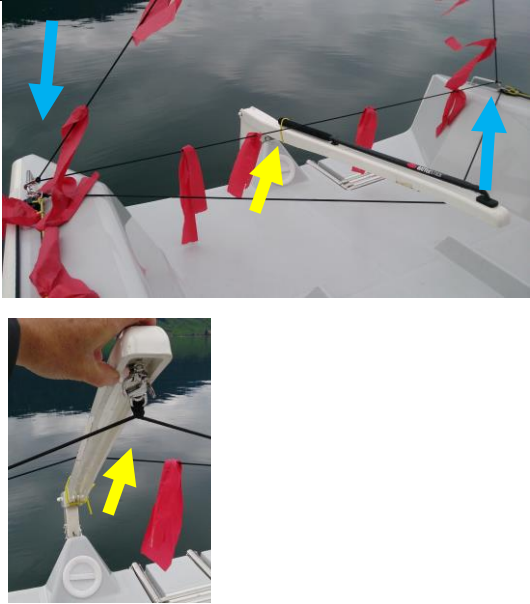
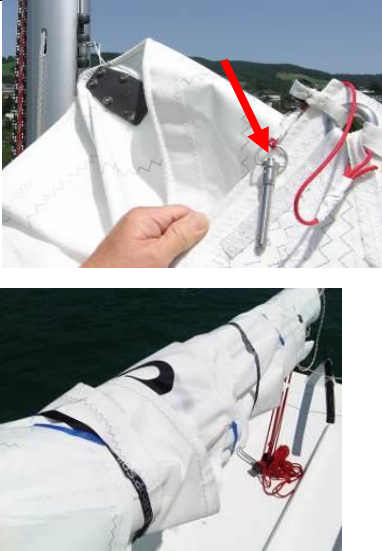
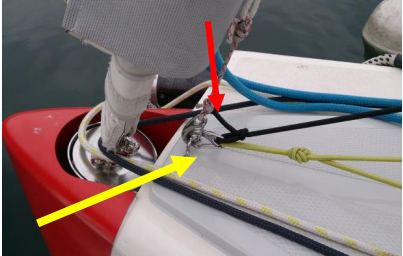


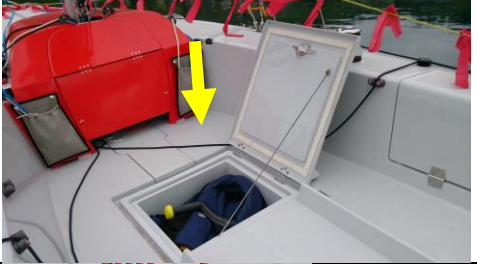
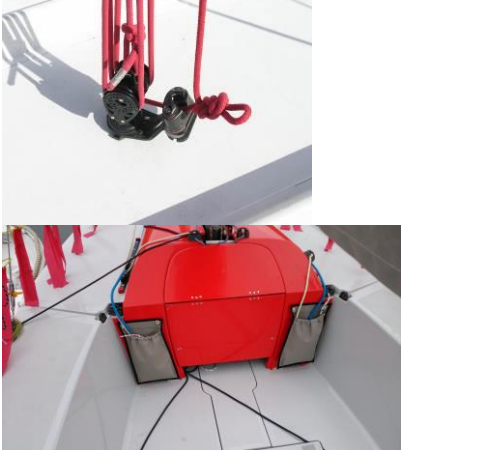

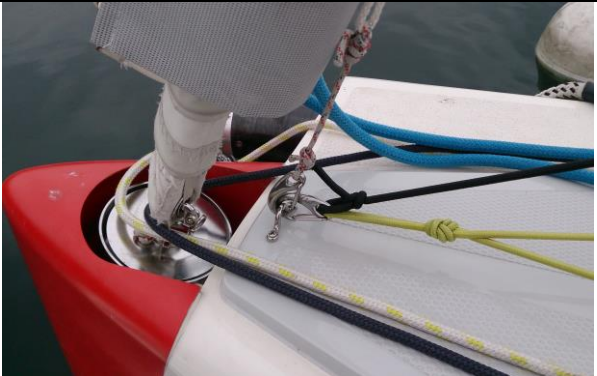





Sailbox: mOcean ZG 615/Ägerisee: Belegen und Verräumen des Bootes

<p>1</p>		<p>Belegen des Bootes</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Karabiner wird an dem Auge an der weissen Leine eingeklinkt (gelber Pfeil)
<p>2</p>		<p>Verräumen des Bootes</p> <p>Befestigung der Pinne</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Befestigung der Verlängerung mit Gummi (gelber Pfeil) ➤ Befestigung des Gummis für die Pinnenarretierung an der Pinne und Beschlag des Spiblocks (markiert mit blauen Pfeilen)
<p>3</p>		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Den obersten Mastrutscher am Segel lösen. Bolzen herausziehen. Achtung: Pin drücken (roter Pfeil) Segel mit den zwei Bändseln am Baum festbinden
<p>4</p>		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Fockpersenning mit Haken unten an Bügel festmachen (gelber Pfeil) ➤ Das gilt auch für die Dreifachgummileine gegen Vögel (2x gelber Gummi und 1x schwarzer Gummi) (roter Pfeil)

5		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Baumpersenning mit Reissverschluss vorne am Mast schliessen hinten an der Baumnock mit Leine befestigen und Schnallen unten verschliessen. ➤ Grossfall muss als Dirk am Baumnock befestigt werden. (gelber Pfeil)
6		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Trapeze und gelber Rettungsring in Bug legen ➤ Gennaker in Bug verräumen
7		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Vordere Bodendeckel des Cockpits öffnen und Schwimmwesten in die eingebaute Box legen (gelber Pfeil)
8		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Grossschot unten an Klemme festknoten. (z.B. mit 8-er Knoten) Schoten und Winschkurbel in Schotensäcke legen
9		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Gummileinen mit Bändern gemäss Fotos überall anbringen, wo sich das ungebetene Publikum irgendwie niederlassen könnte. ➤ Beidseitig von Oberwante zum achterlichem Haltebügel ➤ Mast zur Bumnock

<p>10</p>		<p>➤ Vom Bügel bei Vorstag Haken mit drei Gummis beidseitig zur Oberwante und einmal zum Mast</p>
<p>11</p>		<p>➤ Einstieg hinten (Enten) Ein Dreieck bilden mit Baum und Haltebügel hinten beidseitig</p>
<p>12</p>		<p>➤ Bei den seitlichen Gummis darauf achten, dass die Bänder nur knapp über dem Deck hängen!</p>
<p>13</p>		<p>Wenn dann doch einmal was liegendeblieben sein sollte, ist Eimer, Schrubber unter der eingebauten Box im Bodenstauraum!</p> <p>Besten Dank für eine saubere mOcean☺ Segel Club Aegeri</p>